

INHALT

Geltungsbereich	1
Qualitätsspezifikation	2
Machbarkeiten	3
Kennzeichnung	4
Verpackung	5
Mengenprüfung	6
Beanstandung	7
Beilagen	8
Lieferadresse	9

GELTUNGSBEREICH

Die TLB beinhalten die Qualitätsanforderung an das Erzeugnis.
Sie regeln die Zusammenarbeit zwischen dem Lieferanten und dem Besteller.

QUALITÄTSSPEZIFIKATION

Alle Qualitätsmerkmale der Lieferungen entsprechen den mit den Einkaufsverantwortlichen abgemachten Werten (Machbarkeit).
Bei Änderungen dieser Werte und anderen Spezifikationen sowie bei wesentlichen Eingriffen im Fertigungsprozess wird der Lieferant rechtzeitig informiert.
Als gültige Dokumente werden nur die Daten auf der Webseite vsdruck.ch anerkannt. Damit wird die Aktualität der QMS-Dokumente gewährleistet.

MACHBARKEITEN

Technische Machbarkeit bei Vogt-Schild Druck ist abgeklärt und für das entsprechende Produkt freigegeben. Langjährige Lieferanten, die bis heute ihre Qualität bewiesen haben, gelten ohne Lieferantenbeurteilung als freigegeben.

KENNZEICHNUNG

Stapelflaggen sind je Sprache in unterschiedlicher Papierfarbe zu erstellen:

- deutsch weiss
- französisch blau
- italienisch gelb
- englisch rosa
- Belege grün
- andere hellgrün

Hilfsmaterial

- Lieferschein
- Menge
- Besteller
- Zuordnung
- Etiketten

Chemikalien

- Lieferschein
- Besteller
- Zuordnung
- Kennzeichnung und Gefahrenhinweise
gemäss gesetzlichen Vorschriften

VERPACKUNG

Die Verpackung ist vom Lieferanten so zu wählen, dass beim Transport, Handling und bei der Lagerung beim Besteller die Qualität des Produkts nicht vermindert wird.
Oder gemäss speziellen vereinbarten Produkte-Verpackungsvorschriften.
Die Zuliefernorm für Beilagen siehe separates Dokument.

MENGENPRÜFUNG

Unsere Bestellmenge ist verbindlich. Differenzen (Ueber- oder Unterlieferung) werden je nach Menge und Kosten individuell behandelt.
Über evtl. Abweichungen von der kontrollierten Menge ist dem Besteller vor Auslieferung Bericht zu erstatten.

BEANSTANDUNG

Der Lieferant haftet für Folgeschäden, die aufgrund des gelieferten Produktes entstanden sind, auch wenn die Mängel in der Eingangsprüfung des Bestellers nicht festgehalten wurden.

BEILAGEN

Grundsätzliches

Ohne Lieferschein werden keine Beilagen entgegengenommen / abgeladen. Beilagen-Aufträge sind erst nach der technischen Machbarkeitabklärung (mit Muster) verbindlich. Bei Beilagen, Beiheftern oder Aufklebern, die vom Standard abweichen (Sachets, CDs, Booklets), sind der Druckerei drei verbindliche Musterexemplare, für Aufkleber zusätzlich ein Standmuster, zuzustellen. Erst nach der schriftlichen Freigabe der Druckerei ist der Auftrag bindend. In besonderen Fällen behält sich die Druckerei einen Test mit 200 Exemplaren vor.

Lose Beilagen

Platzierung

Gemäss technischer Machbarkeit.

Auf Zeitschrift aufgelegt, eingesteckt ohne Platzvorschrift, unter Titelseite eingesteckt.

Formate

Mind. 105 x 148 mm, max. 300 x 250 mm.

Gewicht

Mind. 80g/m², Max. 200 g/m².

Dicke

Maximaldicke 6 mm, dicker auf Anfrage.

Empfehlung

Die einzusteckende Beilage sollte in Höhe und Breite 10 mm kleiner als das Heftformat sein.

Das Produkt muss eine geschlossene Kante aufweisen.

Aufkleber und Warenmuster

- › Aufkleber und Warenmuster dürfen nicht aneinander kleben.
- › Sie sind ohne Gummiband oder Banderole zu stapeln bzw. zu verpacken (nicht verschränkt).
- › Couverts und Kleinprospekte sind in der gleichen Richtung liegend, spielfrei, durch Zwischenstege und Böden gegen Verrutschen geschützt und mit einer Griffhöhe von maximal 100 mm auf Paletten abzusetzen.
- › Warenmuster sind in der gleichen Richtung stehend, spielfrei, durch Zwischenstege und Böden gegen Verrutschen und Beschädigungen geschützt, auf Paletten abzusetzen.
- › Bei speziellen Produkten ist die Verpackung zu erfragen.
- › Gefalzt, mindestens zu 100 Exemplaren nicht bandiert, innerhalb des Pakets unverschränkt.
- › 10 Exemplare separat verpackt.

Palettierung

- › Es sind Paletten im Euroformat zu verwenden.
- › Die Palettenverpackung muss Verschieben, Verrutschen oder Beschädigung des Inhaltes ausschliessen.
- › Sie muss so beschaffen sein, dass keine Feuchtigkeit von aussen eindringen kann.
- › Mindestens an zwei Seiten (Stirnseiten), möglichst aber an allen vier Seiten ist eine Palettenfahne anzubringen.
- › Die Palettenfahne muss folgende Angaben enthalten:
 - a. Zu belegendes Objekt
 - b. Ausgabennummer/Datum
 - c. Beilage-, Beihefter- bzw. Aufklebertitel
 - d. Sprache
 - e. Anzahl der Exemplare auf der Palette
 - f. Gesamtzahl und Anzahl der Paletten
 - g. Absender und Empfänger
 - h. Raum für Vermerke
 - i. Zuständiger Verkaufsdienst

Lieferschein

- › Die Angaben auf dem Lieferschein müssen jenen der Palettenfahnen entsprechen.
- › Bei Lieferungen aus dem Ausland sind auf der Handelsrechnung die Lieferkonditionen (INCO-Terms) aufzuführen: DDP – delivered duty paid.
- › Die Kosten der Verzollung gehen zu Lasten des Importeurs. (Importeur ist der Kunde, der die Beilage importiert, und nicht die Vogt-Schild Druck AG).

Anlieferungsort

Vogt-Schild Druck AG
Gutenbergstrasse 1
4552 Derendingen
Telefonische Anmeldung:
058 330 13 35

Warenannahme


Von 7.00 bis 12.00 und
13.15 bis 16.30

Lagenbildung für Fremdbeilagen und -beihefter

- › Jede Lage soll zu mindestens 50 Exemplaren unverschränkt ohne Kunststoffband abgestapelt werden oder eine Grifffhöhe von 100 mm nicht überschreiten.
- › Jeweils zwei Lagen sind in Kreuzlage zueinander abzusetzen.
- › Jede Lage ist mit einem Zwischenbogen zu versehen.
- › Saubere Anlieferung ohne Beschädigung/Verformung und 1. Seite nach oben gestapelt.

Lagenbildung für Aufkleber

- › Aufkleber, einfache oder vierseitige Postkarten sollen eine Stapelhöhe von 200 mm je Lage nicht überschreiten.
- › Sie dürfen innerhalb der Lage nicht kreuzgelegt sein.
- › Jede Lage ist mit einem Zwischenbogen zu versehen.

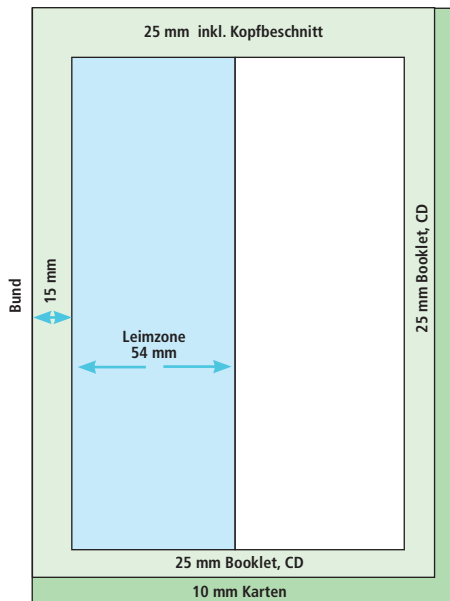

Aufkleber Drahtheftung

Platzierung

Jeweils auf der Aussenseite eines Druckbogens.

Stand

Abstand vom Bund mind. 25 mm, max. 54 mm.
Abstand vom Kopf 25 mm inkl. 5 mm Kopfbeschnitt.
Fuss- und Frontbeschnitt mind. 20 mm bei Karten, bei Booklets oder CD mind. 25 mm.

Formate

Mind. 80 x 55 mm, max. 250 x 210 mm (Hochformat).

Qualitätsnorm

Standabweichungen von +/- 5 mm sind möglich.

Papiergewicht Postkarten

Bei zwei Seiten mind. 150 g/m², maximal 300 g/m².
Postkarten müssen den Postvorschriften entsprechen.

Papiergewicht bis 32 Seiten

Papier mind. 120 g/m² – Dicke 2mm.
Min. 2 Seiten / max. 32 Seiten.

CD-Hüllen

Papierhülle mit 15mm Greiferrand.

Ausrüstung

Die Aufkleber müssen exakt und sauber auf Format geschnitten sein.
Fehlleistungen bis zu 1% der zur Verfügung gestellten Anzahl sind in der Toleranz.

Beihefter Drahtheftung

Platzierung

Heftmitte, am Kopf oder Fuss angeschlagen, andere Platzierung auf Anfrage.

Formate

Mind. 140 x 140 mm inkl. 5 mm Kopfbeschnitt und 10 mm Greiffalz hinten.
Max. 310 x 460 mm inkl. 5 mm Kopfbeschnitt, 10 mm Greiffalz hinten.

Papiergewicht


Von 80 g bis 250 g, ab 251 g auf Anfrage.

Ausrüstung

Gefalzt, mindestens zu 100 Exemplaren nicht bandiert, innerhalb des gleichen Pakets unverschränkt, wenn kleiner als Heftformat, rechts und unten auf definitives Format geschnitten.

Qualitätsnorm

Der angelieferte Beihefter sollte im Optimalfall das gleiche Rohbogenformat wie die Inhaltsbogen aufweisen.
Abstand nicht anzuschneidender Elemente vom Formatbeschnitt mind. 8 mm wegen Bundverjüngung.

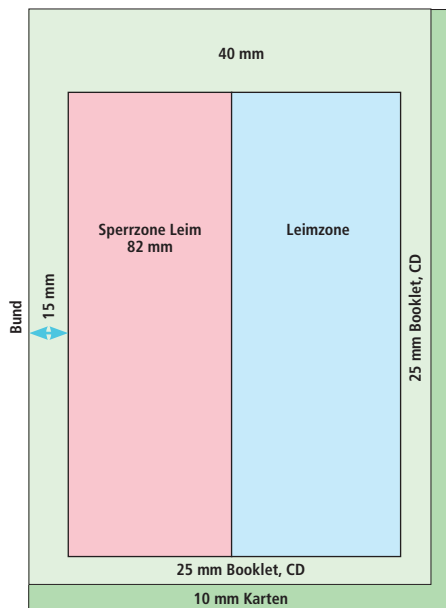

Aufkleber Klebebindung

Platzierung

Jeweils auf der Aussenseite eines Druckbogens.

Stand

Abstand vom Bund mind. 25 mm.

Abstand vom Kopf 40 mm inkl. 5 mm Kopfbeschnitt.

Fuss- und Frontbeschnitt mind. 20 mm bei Karten, bei Booklets oder CD mind. 25 mm.

Formate

Mind. 60 x 100 mm, max. 225 x 290 mm (Hochformat).

Qualitätsnorm

Standabweichungen von +/- 5 mm sind möglich.

Papiergewicht

Bei zwei Seiten mind. 150 g/m², maximal 300 g/m².

Postkarten müssen den Postvorschriften entsprechen.

Ausrüstung

Die Aufkleber müssen exakt und sauber auf Format geschnitten sein.

Fehlleistungen bis zu 1% der zur Verfügung gestellten Anzahl sind in der Toleranz.

Beihefter Klebebindung

Platzierung

Zwischen zwei Druckbogenteilen, am Kopf oder Fuss angeschlagen, andere Platzierung auf Anfrage.

Formate

Mind. 140 x 140 mm inkl. 5 mm Kopfbeschnitt.

Max. 320 x 480 mm inkl. 5 mm Kopfbeschnitt
(zusätzlich 3 mm Fräsrand, 8 mm Frontbeschnitt,
14 mm Fussbeschnitt).

Bitte nehmen Sie mit den Kundenberater von Vogt-Schild-Druck Kontakt auf.

Papiergewicht

Mindestens 150 g/m², maximal 300 g/m².

Ausrüstung

Gefalzt, mindestens zu 100 Exemplaren nicht bandiert, innerhalb des Pakets unverschränkt.

ZULIEFERUNGSNORM FÜR BEILAGEN AUF PALETTEN

Vogt-Schild Druck dankt Ihnen im voraus für die saubere Beilagen-Zulieferung.

- › Zweckmässige Bunde (max. 1x verschränkt)
- › Keine Beilagen mit Quetschfalten (entstanden durch Stahl- oder Plastikbänder)
- › Beilagen in Rahmen oder grosse Kartonschachteln absetzen
- › Keine bundfolierte Beilagen oder grosse Auflagen in Schachteln

